


RUBIO MONOCOATER



Rubio Monocoater 320E - standart versiyon

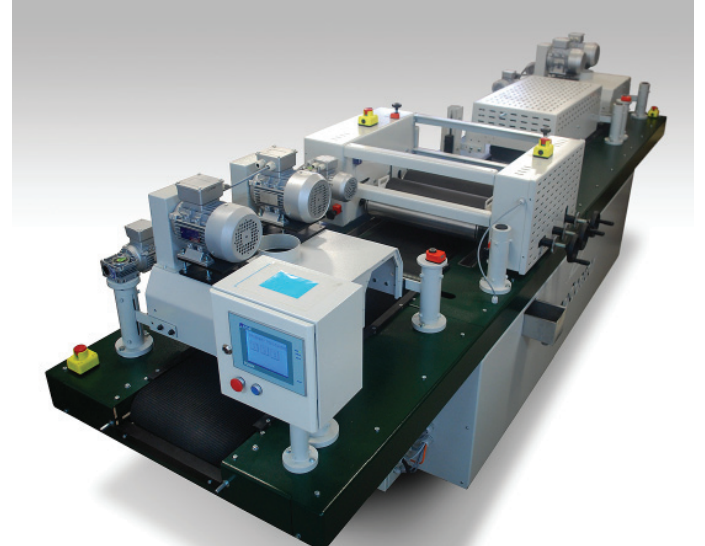

Rubio Monocoater 420E - standart versiyon + opsiyonlar

TANIM:

Rubio Monocoater Rubio Monocoater 300 hepsi bir arada olan endüstriyel uygulama hattıdır. Rubio Monocoat ürün yelpazesi ile uyumlu olarak, etkili, yaratıcı ve özel sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ:

- 4 ünitenin bağlı olduğu 4 m uzunluğunda, 1.2 m genişliğinde merkez destek ünitesi olan bir makinedir.
- 3 ayrı taşıyıcı bant
- Kontrol ünitesi 4 ünitenin de rahatlıkla görülebilmesi için ekipmanın merkezine yerleştirilmiştir.
- Tak çalıştır durumunda teslim edilir – elektrik bağlandığında kullanıma hazırdır.
- Bağlantılar, 3 fazlı 32 A fiş, bir sıfır faz, bir topraklama kablo (400 volt + 0). 12kW.
- Uygulama yapılacak malzeme kalınlığı minimum 5mm – maksimum 100mm kalınlığında olabilir.
- Dakikada 5 – 20 metre hız ile beslenmelidir.
- Çalışma yüksekliği 900 mm (+/- 25 mm)
- Taşıyıcı bant: 320 mm. Çalışma genişliği 300 mm.
- CE sertifikasına sahiptir.

MODELLER:

320E

- Taşıyıcı bant: 320 mm
- Çalışma genişliği: 300 mm

420E


- Taşıyıcı bant: 420 mm
- Çalışma genişliği: 400 mm

700E

- Taşıyıcı bant: 700 mm
- Çalışma genişliği: 680 mmW


RUBIO MONOCOATER

AYARLAR:

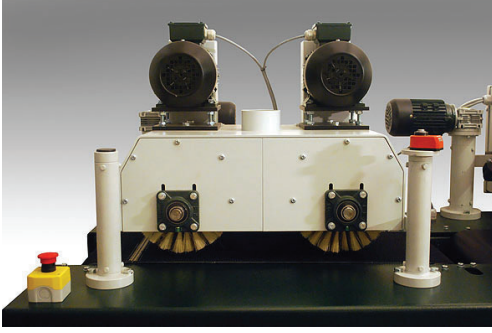


Ünite 1:

- Çift rulman ile, fırça şaft üzerinde, 2 adet karşılıklı dönen fırça, ünitenin üstünde değişken devirli (200-1000 rpm) ve (2 x 1,5 kW) motor bulunmaktadır.
- Fırçalar arasında toz emme. (Toz emme ünitesi fiyata dahil değildir.)
- Hızlı ve kolay değiştirilebilen 2 adet fırça (tel metal fırçalar, zımpara fırçalar, toz fırçaları arasında seçim olanağı) Fırçaların eşzamanlı kaldırılması veya indirilmesi için monte edilmiş tek bölüm.
- Tampico lif fırçalar (toz fırçaları) ile standart kurulum
- Kaymaz taşıma bandı.
- Manual yükseklik kontrolü standarttır. Elektrikli olanı tercih edilebilir.

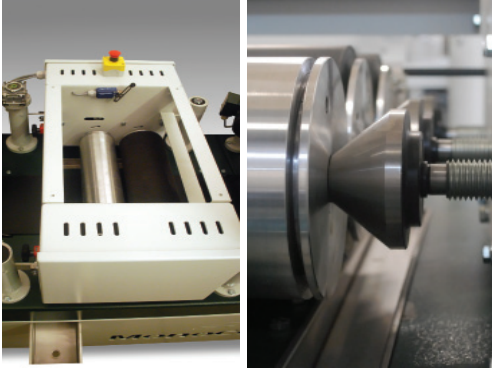


Ünite 2:

- Ayır ayrı uygulama merdanesi, kolay bakım için pürüzsüz taşıyıcı bant.
- Kullanma kontrolü: El çarkı ile standart.
- Kromajlı miktar ayarlama merdanesi.
- Uygulama Merdanesi: 3 cm kalınlığında kauçuktan yapılmış. Çok yüksek basınçlara dayanıklıdır ve ayrıca pahlı kenarlarında renklendirilmesini sağlar.
- Çeşitli sertlikte uygulama merdanesi veya moos - gummi ile, uygulama merdanesinin değiştirilmesi kolaydır
- Manual yükseklik kontrolü standarttır. Elektrikli olanı tercih edilebilir.
- Uygulama merdanesinin hız ayarı: elektrikli. Her iki merdanesinin ayrı ayrı hız kontrol düğmesi vardır. Bu optimum uygulama ayarları, hassas ve düzgün bir sonuç verir.

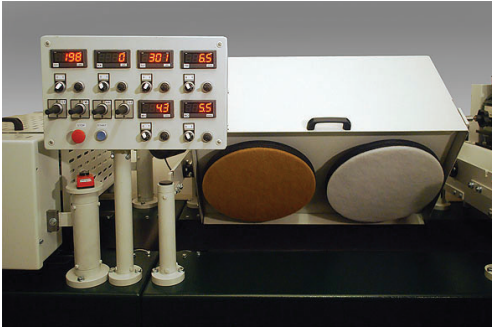

Ünite 3:

- 400 mm çapında petler için çift disk ünitesi. Eş zamanlı kaldırma ve indirme yapılabilmesi için her iki disk, bir şasi üzerine monte edilmiştir.
- Petlerin değişken devir ayarları (40 - 160 rpm): elektrikli.
- Kaymaz taşıma bandı.
- Manual yükseklik kontrolü standarttır. Elektrikli olanı tercih edilebilir

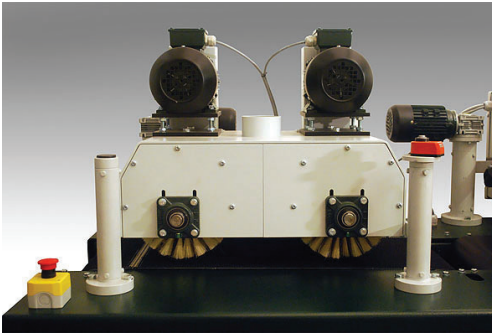


Unit 4:

- Çift rulmanlı, bir fırça mili üzerinde, 2 adet, sayaçlı döner fırçalar ve ünitenin üstünde yer alan değişken devirli (200 - 1000 rpm) ve (2 x 0,75 kW) motorlar.
- Fırçalar arasında toz emme. (Toz emme ünitesi fiyat dahil değildir.)
- Hızlı ve kolay değiştirilebilen 2 adet fırça (tel metal fırçalar, zımpara fırçalar, toz fırçaları arasında seçim olanağı) Fırçaların eşzamanlı kaldırılması veya indirilmesi için monte edilmiş tek bölüm.
- Naylon fırçalar ile standart kurulum (parlatma fırçaları).
- Kaymaz taşıma bandı.
- Manual yükseklik kontrolü standarttır. Elektrikli olanı tercih edilebilir.

OPTIONS:

Ünite 2 için opsiyonel:
ters makara.

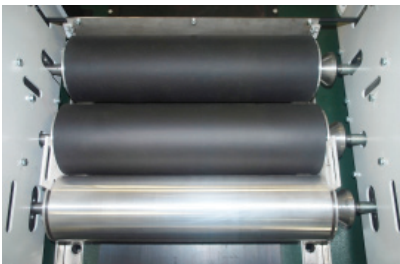

Ünite 3 için opsiyonel: programlanabilir
dokunmatik kontrol paneli.



Opsiyonel:
ayrı UV Kurutucusu

